

M.T.Sロックナット

特許第6363270号

- ①締め付けが目視で確認できます。
- ②ゆるまない、戻らない、半永久的に機能します。
- ③締め付け作業が簡単です。
- ④トルク値と張力が指定できます。



使用前
中間に切り込み
が入っています。





切断
指定のトルク値になると切断されます。
一定の締め付けトルク
が得られます。そのト
ルク値は切り込みの深




そのまま締めこみ完
了です。

説明図

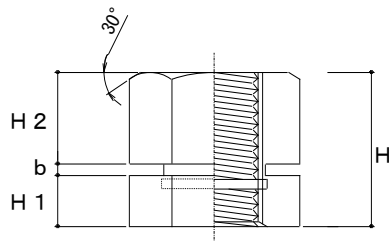

材質 SS400 表面処理 ユニクロメッキ仕上

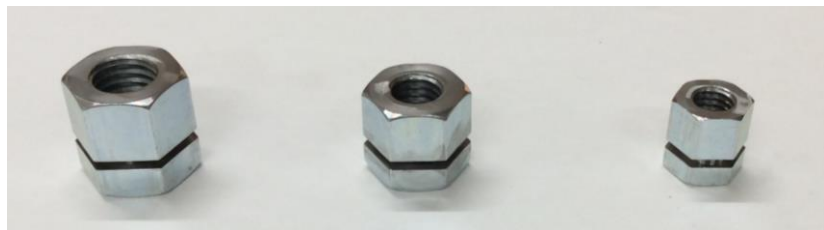

呼径		寸法				
		H	H1	H2	b	s
M8	P1.25	13.1	3.7	8.0	1.50	13.0
M10	P1.50	16.3	4.7	9.9	1.75	17.0
M12	P1.75	19.5	5.7	11.7	2.00	19.0
M16	P2.00	21.5	6.5	13.0	2.00	26.0

適用先

(有)松本鉄工所

〒914-0072福井県敦賀市金ヶ崎町
19-1

TEL0770-22-0037FAX0770-22-0169
mail: fab.mtmt@siren.ocn.ne.jp